


1) DRZWI ZEWNĘTRZNE SR (R+R) 1300x3050

Widok stolarki od zewnątrz

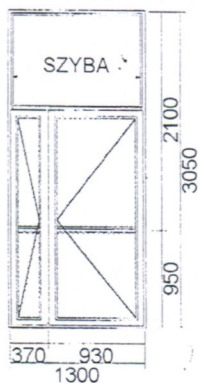

szk. 1

System: MB-60 (aluminium ciepłe)

Kolor: lakier RAL8019 (brązowy) A


Szyba: blacha/pianka/blacha (RAL8019-alu 1mm) A, TMP 4 / d(Ar) / float 4 A

Okucie: K.K.ZM.2.A - klamka, klamka, 2 zamki A,

OTW.: NA ZEWN. WIODĄCE PRAWIE

2) DRZWI ZEWNĘTRZNE SR (R+R) 1440x2340

Widok stolarki od wewnątrz

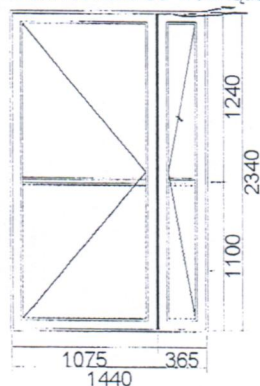

szk. 1

System: MB-45 (aluminium zimne)

Kolor: lakier RAL9016 (biały) A

Szyba: TMP 4 / d(Ar) / float 4 A


Okucie: K.K.ZM.1.A - klamka, klamka, 1 zamek A

OTW.: DO WEWN. WIODĄCE LEWIE

plyta PCV biała A

5) DRZWI ZEWNĘTRZNE SR (R+R) 1250x3280

Widok stolarki od wewnątrz

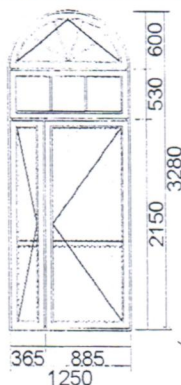

szk. 1

System: IGLO 5 (drzwi) Profil klasy A, IGLO 5

Kolor: biały A

Szyba: płyta PCV biała A, TMP 4 / d(Ar) / float 4 A

Okucie: K.K.ZS.2.P - klamka, klamka, zasuwica, 2 zamki A, okucia MACO A

OTW.: NA ZEWNĄTRZ WIODĄCE PRAWIE

szpros wewnętrznszybowy 18mm (pole skośne/łukowe) biały A

szpros wewnętrznszybowy 18mm (pole proste) biały A

PCV-kwatera łukowa (rama + skrzydło) A

50110 - łącznik "H" A