
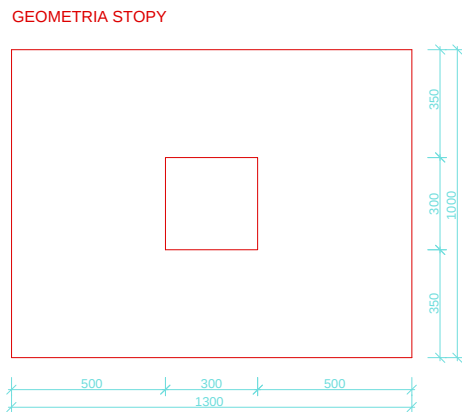


RYSUNEK WARSZTATOWY Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁU

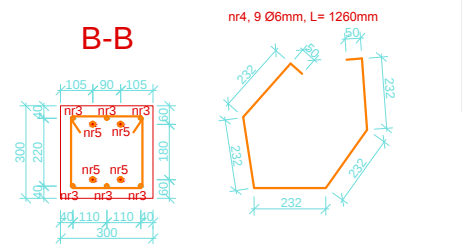

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ			STAL ZBROJENIOWA			DŁUGOŚĆ WEDŁUG ŚREDNIC [m]		
ELEMENT	NUMER PRETA	ŚREDNICA PRETA [mm]	DŁUGOŚĆ JEDN. [m]	ILOŚĆ [szt.]	RB 500		RB 300	
						Ø12	Ø8	
STOPA	1	12	1,24	8		9,92		
	2	12	0,96	9		8,64		
	3	12	1,03	6		6,18		
	4	6	1,26	9			11,34	
	5	16	0,80	4				
	DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG. ŚREDNIC [m]						24,74	11,34
MASA 1mb PRETA [kg/m]						0,888		
MASA PRETÓW WG. ŚREDNIC [kg]						21,97	2,52	
MASA PRETÓW WG. STALI [kg]						21,97	24,45	
MASA CAŁKOWITA [kg]								

BETON C20/25
f_{ck} = 25 MPa
f_{cd} = 16,7 MPa

Temat: Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew		
Inwestor: Gmina Bledzew, Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew		
Lokalizacja: dz. 165, 166, 167, 66-350 Bledzew, obr. Bledzew		
Branża: BUDOWLANA		NR ark. 15
Nazwa rysunku: Stopa fundamentowa		Skala: 1:50
Projektował: inż. Witold Jurga upr. 4752/61	Podpis	Data: 2013.09.20
Opracował: inż. Damian Skoczylas	Podpis	Data: 2013.09.20